

Průběh realizace


- A. Inženýring
- B. Dodávka
- C. Montáž

Aktivita - úkon	Časová náročnost
1. Příprava DSP*	čtyři až šest týdnů
2. Schválení bez/vč.	dle lhůt DOSS** (čtyři týdny)
3. Objednávka/výroba	pět týdnů
4. Stavební příprava	dva týdny
5. Montáž	jeden týden

* DSP = Dokumentace pro stavební povolení

** DOSS = Dotčené orgány státní správy

kokes
partners

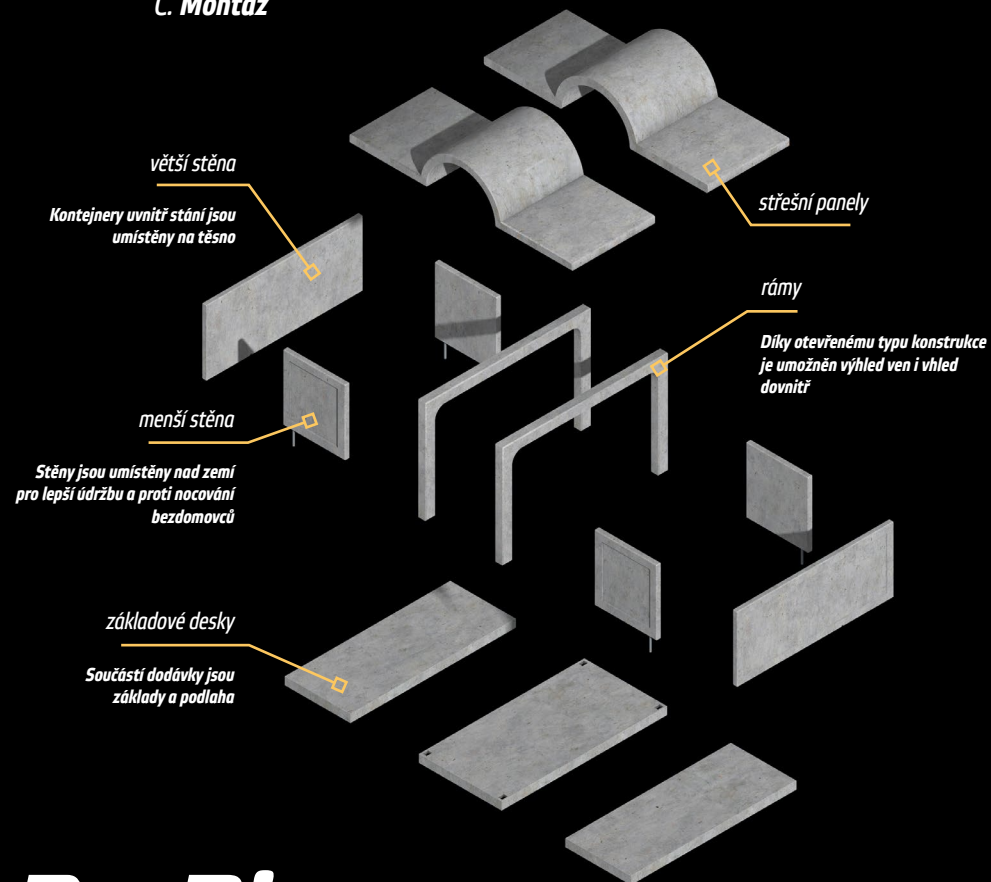

ProBinec

Prodej / Obchodní zastoupení:



Design:
Kokes Partners, s.r.o
Sokolovská 247/178
190 00 Praha 9 – Vysočany
www.kokespartners.cz

Výroba:
B & BC, a.s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch
www.babc.cz

Domek pro kontejnery
Otevřený
Odolný
Praktický

ProBinec

ProBinec

Jde o funkčně-designové řešení úschovy kontejnerů na principu otevřeného a vzdušného stání, respektive betonového pláště ve formě jednoduché stavebnice.



ProBinec je řešením odpadové problematiky díky profesionálnímu spojení funkčnosti a estetiky.

Do kontejnerového stání ProBinec je vidět, což znemožňuje negativní aktivity. ProBinec je bezpečný.

Hygienická údržba je snadná – provětrání – propláchnutí – odvod vody.

Design můžete přizpůsobit a sladit s okolím například barevností, úpravou průchodu či umístěním symbolů.

ProBinec můžete umístit na původní, či nová kontejnerová stání.

Materiál konstrukce zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému poškození a vandalismu.

V konstrukci nedochází ke korozi a je odolná vůči povětrnostním vlivům.

Montáž je opravdu rychlá a jednoduchá díky designu ve stylu stavebnicového systému.

Montáž provádíme takřka celoročně dle povětrnostních podmínek (jde o „suchý“ typ montáže).

ProBinec umožňuje snadnou manipulaci s kontejnery.

Technické parametry

Základem je víceprvková betonová stavebnice (základová deska – plášť – střecha), která je vzájemně spojena na osmi místech prostřednictvím dvou rámu a čtyř kotvicích prvků.

Obvodové krycí stěny jsou zavěšeny na sloupech, shodně i střecha. Přístup do stání - vchody jsou většinou situovány od komunikace a chodníku.



ProBinec pojme čtyři kontejnery na komunální odpad. Je složen z třináctidílné konstrukce železobetonových prefabrikovaných prvků.

*3x základová deska
2x rám
2x větší + 4x menší stěna
2x střešní panel*

Materiál a povrchová úprava:

Konstrukci tvoří samozhutitelný SCC beton třídy C 40/50 – XF4. Stěna a střecha jsou opatřeny hydroizolačním a základová deska protiskluzovým nátěrem.

Vstupy:

Standardně je ProBinec dodáván bez dveří, dle Vašich požadavků však může být osazen dvoukřídlými či posuvnými dveřmi v provedení tahokov. Tyto dveře mohou být zamykatelné.

Klientské úpravy

*Volitelný design obvodové stěny
Lem střešních panelů (logo, číslo popisné, název ulice, atd...)
Barevné provedení
Možnost probarveného betonu
Zamykatelné dveře na klíč
Odlísné šířky vstupů (140 cm ve standardním provedení)*

Rozměry objektu:

*340 cm (š) x 440 cm (h) x 295 cm (v)
Vnitřní světlost v ose oblouku: 285 cm
Vnitřní světlost v kontejnerovém prostoru: 205 cm*